Guía de CONDUCCIÓN EFICIENTE para VEHÍCULOS LIVIANOS

Una conducción eficiente reduce el consumo de combustible, la emisión de gases de escape y extiende la vida útil del vehículo.

Eficiencia Energética en Transporte





Autoridades

Presidente de la Nación Alberto Ángel Fernández

Ministro de Economía Martín Maximiliano Guzmán

Secretario de Energía Norman Darío Martínez

Subsecretario de Energía Eléctrica Federico José Basualdo Richards

Director de Generación Eléctrica Ángel Guillermo Martín Martínez

Directora de Energías Renovables Gabriela Rijter

Autores

María Inés Hidalgo, Sofía Galligani, Fernando Lía

Esta guía fue elaborada por el área de Eficiencia Energética en Transporte - Dirección de Energías Renovables, Dirección Nacional de Generación Eléctrica, Subsecretaría de Energía Eléctrica, Secretaría de Energía de la Nación. www.argentina.gob.ar/energia

Twitter: @Energia_Ar Facebook: @EnergiaAR Instagram: @energiaar

Índice

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1. Introducción: ¿Por qué tener una GUÍA DE CONDUCCION EFICIENTE? 1
2. Conducción eficiente
3. Optimización en el consumo de combustible
3.b) ¿Cómo se registra el consumo de combustible?
3.c) Antes de arrancar, ¿cómo preparar el viaje? 9
i. Mantenimiento periódico
ii. Presión de los neumáticos
iii. Filtro de aire, aceite y combustible
iv. Peso
v. Planificar el viaje 12
3.d) Al volante y durante el viaje, ¿qué debe hacer un conductor eficiente? 13
i. Conducción eficiente
ii. Evitar las velocidades excesivas y la aceleración
iii. Usar el aire acondicionado con moderación y en altas velocidades cerrar las ventanillas
iv. Apagar el motor con el vehículo detenido
v. Circular en las marchas más altas 16
vi. Prestar atención al tránsito
Resumen de medidas de ahorro
Glosario
Referencias
Anexo I

¿Por qué tener una GUÍA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE?

Algunos datos iniciales...

La energía es fundamental para la vida humana y el desarrollo de los países, siendo su demanda cada vez mayor.

La principal fuente de energía que utilizan los vehículos para funcionar proviene de los combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas, que se formaron durante millones de años a partir de los restos de material orgánico, tanto de vegetales como de animales.

Los combustibles fósiles no son renovables. Tomaron mucho tiempo para formarse y los estamos utilizando más rápido de lo que pueden ser regenerados. Una vez que se hayan agotado, no se podrán reemplazar.

El combustible que se utiliza en los vehículos es producto de procesos de refinación del petróleo crudo extraído del subsuelo, que luego debe ser transportado a los consumidores para su uso final.

1. Introducción






Por otro lado, el sector transporte es uno de los principales responsables de la contaminación ambiental, debido a los gases de efecto invernadero (GEI), como el CO_2 , y de efecto local (NO_x , SO_2 y material particulado) que emiten los vehículos cuando el combustible es quemado en sus motores (el Anexo I de esta guía proporciona información más detallada sobre este tema).

En Argentina, el 13.3% de las emisiones de GEI son generadas por el sector transporte. Dentro de este sector, aproximadamente el 40% se debe a las emisiones de vehículos livianos¹.

El crecimiento sostenido del parque automotor, así como la congestión y los flujos ineficientes de tránsito, conllevan un aumento de dichas emisiones.

¹ Fuente: Tercer Informe Bienal de Actualización presentado en el año 2019.





La conducción eficiente supone un estilo basado en un mayor conocimiento por parte del conductor de las características y posibilidades tecnológicas de su vehículo, para aprovechar mejor el potencial que ofrecen, así como la incorporación de buenas prácticas aplicadas, haciendo foco en los niveles de consumo con el fin de reducirlo y aumentar la sustentabilidad.


2. Conducción eficiente



La conducción eficiente tiene asociados beneficios tales como:

✓ Ahorro de energía (combustible)





✓ Reducción de emisiones de gases tóxicos y material particulado

✓ Reducción de emisiones de GEIs (CO2)

✓ Mejor confort y disminución del estrés en la conducción

✓ Mayor vida útil del vehículo



✓ Reducción del riesgo y gravedad de siniestros

La Dirección de Energías Renovables facilita esta guía con herramientas accesibles para aprovechar el **gran potencial de mejora que hay en el sector de transporte**.



Por todos estos motivos, es importante hacer que el transporte sea más eficiente en términos energéticos, es decir, reduciendo el consumo de combustible que se requiere para realizar un viaje. La eficiencia energética —que es la práctica que optimiza el consumo de energía para desarrollar una misma actividad—2 permite reducir los costos, aprovechar mejor los recursos, extender la vida útil del vehículo y aportar al cuidado del ambiente.

Las medidas presentadas en esta guía permiten un mejor aprovechamiento de cada litro de combustible cargado en el vehículo.

² Fuente: IEA https://www.iea.org/topics/energyefficiency/

Los cambios tecnológicos en materia de diseño y rendimiento de los motores han permitido una mejora sustancial en la eficiencia de los vehículos, a partir de la reducción en el consumo de combustible. Asimismo, en los últimos años se establecieron normativas en distintos países que obligan a los fabricantes a informar acerca del consumo de combustibles y niveles de emisión de los vehículos.

Sin embargo, en materia de uso vehicular, las formas y hábitos de conducción no se han modificado en el mismo sentido.

El consumo de combustible del vehículo se ve afectado por los estilos de conducción y comportamientos como la aceleración, el frenado y la velocidad de conducción, la antigüedad y las condiciones de funcionamiento, los accesorios instalados en el vehículo (por ejemplo, aire acondicionado) y también por factores externos como la temperatura, el clima, el tráfico y las condiciones del camino.

Se puede ahorrar combustible y dinero con algunas medidas simples y concretas, como planificar con cuidado los viajes combinando destinos, disminuir la velocidad de manejo, evitar los arranques bruscos y mantener la presión adecuada de los neumáticos.

3. Optimización en el consumo de combustible



3.a) ¿Qué vehículo elegir?

Según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, la edad promedio de la flota total circulante del país es de 10,7 años (AFAC, 2017). Ya que no cuentan con algunas tecnologías que facilitan la eficiencia, se hace esencial una mejor gestión y conducción de los vehículos livianos, lo cual colabora significativamente con la economía familiar para el ahorro de combustible.

Para facilitar el uso de esta guía se tendrá como modelo un vehículo particular de:

- ✓ Gama media clase B
- ✓ Naftero
- ✓ Motor tipo 1.4
- ✓ Bajo la norma Euro III
- ✓ Tanque con capacidad de 55 litros
- ✓ Consumo promedio de 10 litros / 100km

Además, se tomará como supuesto un recorrido anual promedio de 12.000 km por vehículo, obteniendo un consumo base de 1.200 litros al año.

A la hora de elegir un nuevo vehículo, es necesario informarse sobre los datos de la eficiencia en el uso de combustible de los automotores, teniendo en cuenta qué tipo de uso se le destinará al mismo.





3.b) ¿Cómo se registra el consumo de combustible?

Los kilómetros que un vehículo puede recorrer con un litro de combustible o los litros de combustible que el vehículo consume cada 100 kilómetros son datos vitales a la hora de comparar modelos. Dicha información se encuentra en la Etiqueta de Eficiencia Energética Vehicular*, que está disponible en los vehículos 0 Km y en la ficha técnica del vehículo.

Además, existen vehículos provistos de tecnologías que facilitan la conducción eficiente, tales como:

Antes de comprar un vehículo, es importante preguntarnos:

- ✓ ¿Qué tipo de **uso** tendrá el vehículo?
- ✓ ¿Por qué tipo de rutas circulará?
- ✓ ¿Cuáles serán las velocidades predominantes?
- ✓ Sistema Start-Stop: apaga el motor cuando el coche se detiene y lo reinicia automáticamente para reanudar la conducción. Esto reduce el combustible desperdiciado durante el ralentí en semáforos o espera.
- Caja automática: reduce la dependencia del consumo de combustible asociado al estilo de conducción, generando ahorros.
- ✓ Asistente al cambio de marcha: es una señal lumínica que indica cuándo subir o bajar la marcha para forzar menos el motor y consumir menos combustible.
- ✓ Indicador Eco Drive: es una señal lumínica que se enciende cuando se conduce en las revoluciones adecuadas, de manera eficiente.
- ✓ Función Eco: se activa mediante un botón y cambia la administración de potencia para consumir menos combustible.

^{*} Véase https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/eficiencia-energetica/etiqueta-vehicular

El control periódico y sistemático del consumo de combustible es el punto de partida para una adecuada gestión del mismo, teniendo como base la exactitud de esta información. Para realizar este control se deberán llevar los siguientes registros:



- ✓ Cantidad y fecha en que se carga combustible
- ✓ Cantidad de kilómetros recorridos entre dos cargas

Con esos datos se puede calcular el consumo de combustible, volcándolos en una tabla simple como la siguiente:

FECHA	kms. INICIAL (A)	kms. FINAL (B)	LITROS CARGADOS (C)	Consumo (lts/100km) C*100/(B-A)

Tabla guía para el control de consumo de combustible

Las letras A, B y C, debajo de las columnas "kms. inicial" (kilómetros al momento de la primera carga), "kms. final" (kilómetros en la siguiente carga) y "Litros cargados", ayudan a entender la cuenta algebraica que se debe realizar para obtener el resultado de "consumo de combustible".

Cabe destacar que los "kms. final" de la primera fila de la tabla deberán ser los mismos que los "kms. inicial" de la segunda fila, y así sucesivamente.

El "consumo de combustible" se calcula, entonces, de esta manera:

consumo de combustible =
$$\frac{C \times 100}{(B - A)}$$

3.c) Antes de arrancar, ¿cómo preparar el viaje?

Aunque depende del modelo del vehículo, en líneas generales hay una serie de chequeos que son útiles y se recomienda tenerlos presente para optimizar el uso de combustible.

i. Mantenimiento periódico

Un correcto mantenimiento vehicular y un chequeo periódico reducen el consumo de combustible, alargan la vida útil del vehículo y disminuyen los siniestros viales, así como las emisiones contaminantes.



La Verificación Técnica Vehicular (VTV) permite controlar las emisiones y el estado general del vehículo. En algunos distritos, como la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VTV es obligatoria.

Existen, además, una serie de chequeos recomendados cada 10.000 km recorridos del vehículo, como el control del estado de los filtros, alineación y balanceo, entre otros.

Presión adecuada de neumáticos



PRESIÓN CORRECTA



Tracción adecuada Maniobra óptima Vida de las cubiertas óptima

FALTA DE PRESIÓN



Peligro: maniobra pobre Baja economía Desgaste rápido (de bordes)

DEMASIADA PRESIÓN



Peligro: agarre pobre Tracción insuficiente Desgaste rápido (del centro)

Fuente: Elaboración propia - Secretaría de Energía, Ministerio de Economía de la Nación.

ii. Presión de los neumáticos

Los neumáticos pierden aire lentamente con el tiempo, motivo por el cual se recomienda examinarlos regularmente (al menos una vez por mes, dependiendo del uso), cuando las ruedas estén frías. El valor de la *presión de fábrica* es el que asegura un mínimo consumo de combustible y un mejor funcionamiento.

Un neumático **inflado de manera incorrecta** (con una presión inferior o superior a la recomendada), puede provocar un **desgaste excesivo** y debilitar eventualmente la cubierta.

Un neumático inflado correctamente, reduce la resistencia a la rodadura, lo cual disminuye el consumo de combustible, permitiendo ahorrar dinero y minimizando el impacto en el medio ambiente.

Los neumáticos **desinflados** no sólo son **peligrosos**, sino que aumentan la resistencia entre los neumáticos y la calle. Para superar el arrastre extra, el motor deberá trabajar más, por la cual consumirá más combustible.

La presión de fábrica ahorra en promedio un 3 % de combustible (Energy Saving Trust, 2005). Esto significa 36 litros ahorrados anuales.

iii. Filtro de aire, aceite y combustible

Filtro de aire: un filtro sucio genera temperaturas más altas, demandando mayor trabajo para el enfriamiento e incrementado el consumo de combustible.





Filtro de aceite: la falta de reemplazo periódico o cambio de aceite disminuye la capacidad de retener impurezas, ocasionando daños importantes en el motor y aumentando el consumo de combustible. Se recomienda cambiar este filtro al menos una vez al año.

Filtro de combustible: la falta de mantenimiento puede incrementar el consumo, debido a que la bomba debe hacer más fuerza para llevar el combustible al motor, por lo que eventualmente no se contaría con la cantidad necesaria de combustible ante una exigencia de aceleración, lo cual generaría una combustión incompleta, en la que no se aprovecha toda la energía disponible. Se recomienda cambiarlo siguiendo las sugerencias del fabricante.



Mantener los filtros limpios y en condiciones puede resultar en un ahorro de combustible aproximado de un 1,5 % (IDAE, 2005).


iv. Peso

Se recomienda distribuir de manera uniforme el peso que se cargue en el vehículo y evitar adicionarle peso innecesario, especialmente en la parte superior del mismo, ya que supone una mayor resistencia del aire y mayores niveles de consumo.



Un automóvil de tamaño mediano aumenta su consumo en aproximadamente un 1% por cada 25 kilogramos de peso adicional (*Natural Resources Canada NRCan, 2016b*). Por lo tanto, un vehículo que retira el portaequipaje del techo y bultos equivalentes a 25 kg ahorrará 12 litros de combustible por año.

Efecto del portaequipaje sobre el aumento de consumo a una velocidad de 120 km/h

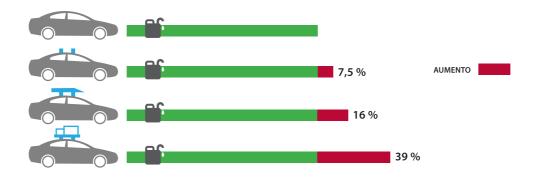

Fuente: Manual de conducción eficiente para Escuela de conductores- Alumnos- Agencia Chile de Eficiencia Energética, 2014.

v. Planificar el viaje

Combinar actividades en un solo viaje **ahorra tiempo y dinero**. Su economía de combustible es peor cuando el motor está frío a cuando se calienta. Por ejemplo, varios viajes cortos iniciados desde un arranque en frío podrían utilizar hasta el doble de combustible que un viaje más largo y multiuso que cubriera la misma distancia.

La **planificación del viaje** puede **reducir** la cantidad de tiempo que se maneja con un motor frío, así como también la distancia recorrida (*U.S. Departament of Energy, 2017*).

Es importante verificar **cuál es la ruta más rápida** para llegar al destino, tratando de evitar congestiones de tránsito y embotellamientos. Para ello, son útiles las herramientas satelitales como el GPS y las tecnologías de acceso fácil y gratuito que facilitan la optimización de viajes, como las aplicaciones para teléfonos celulares.



3.d) Al volante y durante el viaje, ¿qué debe hacer un conductor eficiente?

- 1. Mantener la vista enfocada en la ruta para anticipar el tráfico
- 2. Con velocidades hasta los 80 km/h es recomendable mantener fresco el habitáculo bajando las ventanillas. A velocidades mayores, se sugiere utilizar el aire acondicionado, siempre con moderación
- 3. Mantener el motor estable y evitar las altas revoluciones
- 4. Acelerar suavemente y mantener una velocidad constante
- 5. No permanecer en ralenti³ por más de tres minutos

Fuente: Get Fuel Fit (Tire and Rubber Association of Canada, 2016)



i. Conducción eficiente

En la **conducción urbana**, la técnica más importante es probablemente una mayor **anticipación**, para **evitar** la **aceleración** y el **frenado** innecesarios. En el movimiento de un vehículo, la energía es necesaria para acelerarlo, para lo cual se utiliza la mayor parte del combustible, así como para superar la resistencia del aire, lo que es bastante insignificante a bajas velocidades.





Las aceleraciones y desaceleraciones sucesivas afectan severamente al consumo de combustible. Por ejemplo, variar entre 75 km/h y 85 km/h cada 18 segundos puede aumentar el consumo en un 20% (Natural Resources Canada NRCan, 2016b).

En cambio, manejar a una velocidad moderada y constante requiere menos energía. La potencia máxima de un motor sólo se utiliza durante aceleraciones fuertes o a velocidades altas. Cuando un vehículo frena, la energía se pierde.




³ Ralenti: es cuando se deja encendido el motor mientras el vehículo está detenido, generando así desperdicio de combustible y ocasionando daños al motor.

ii. Evitar las velocidades excesivas y la aceleración


Los autos modernos permiten regular las condiciones de encendido sin necesidad de pisar el acelerador, lo cual ayuda al ahorro de combustible.

La mayoría de los autos opera con mayor eficiencia al desplazarse entre 50 y 80 km/h. Por encima de esta velocidad, los vehículos consumen mayor combustible (*Natural Resources Canada NRCan, 2016*).

Por ejemplo, a 120 km/h un vehículo utiliza aproximadamente un 20% más de combustible que a 100 km/h. En un viaje de 25 km, este aumento de velocidad reduciría sólo dos minutos el viaje.

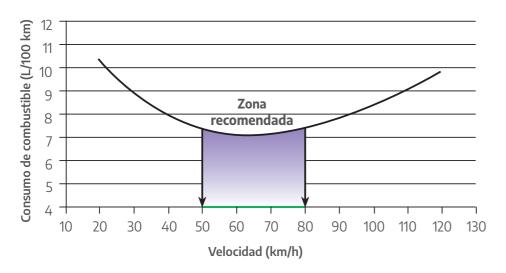

Fuente: Consumo de combustible en función de la velocidad- velocidades óptimas-Natural Resources Canada NRCan, 2016.

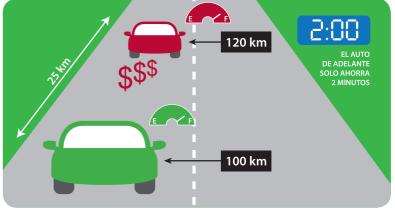

Fuente: Natural Resources Canada NRCan, 2016.

iii. Usar el aire acondicionado con moderación y en altas velocidades cerrar las ventanillas

El aire acondicionado puede incrementar el uso de combustible hasta un 25% (*Energy Saving Trust, 2005*), lo cual equivale a un consumo aproximado de **300 litros por año**.



Al conducir con las ventanillas bajas, se modifica el coeficiente aerodinámico del vehículo, provocando una mayor resistencia al movimiento del vehículo y, por lo tanto, mayor esfuerzo del motor.

Para ventilar el habitáculo, lo más recomendable es utilizar de manera adecuada los dispositivos de aireación y circulación forzada del vehículo.

Cuando el vehículo circula a velocidades menores a 80 km/h, sí es recomendable bajar las ventanillas y apagar el aire acondicionado. En el caso de velocidades más altas, el aire acondicionado es más eficiente que las ventanillas bajas, siempre que el mismo se coloque a una temperatura moderada.

iv. Apagar el motor con el vehículo detenido

Cuando el automóvil se encuentra detenido con el motor en funcionamiento (ralentí), se genera un consumo aproximado de 0,4 a 0,7 litros/hora (IDAE, 2002). En este sentido, es recomendable apagar el motor del auto si se va a permanecer más de 3 minutos detenido, mientras no se encuentre en medio del tráfico o frente a un semáforo.

Respetando las normas de tránsito y conduciendo con precaución, en la ciudad es posible circular por avenidas a una velocidad de hasta 60 km/h, utilizando la quinta marcha, que es la que ocasiona el menor consumo.




v. Circular en las marchas más altas

Se recomienda evitar el uso excesivo de la primera marcha, debido a su alto consumo de combustible (ya que es la que mayor fuerza transmite), siendo preferible cambiar a segunda marcha apenas se arranca el vehículo. Una regla general es cambiar a una marcha más alta en no más de 1.500-2.000 RPM (revoluciones por minuto) (IDAE, 2002).

vi. Prestar atención al tránsito

Es importante planear las maniobras con antelación, para mantener la velocidad del vehículo constante. Además, es de vital importancia mantener una distancia cómoda entre el vehículo que se está conduciendo y el que está adelante. Estas técnicas de conducción permitirán mantener la velocidad lo más estable posible para evitar consumos innecesarios.



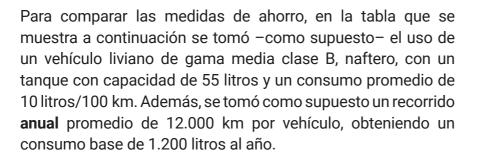

Resumen de medidas de ahorro

MEDIDA	% máximo de reducción del consumo	¿Qué significa en litros?	Ahorro (equivalente en cantidad de tanques)	Ahorro (equivalente en services al vehículo)
Correcta presión de neumáticos	3%	36	<u>2</u> 3	
Control de filtros	1,5 %	18	1/3	
Reducción de 25kg de peso	1%	12	1/4	
Conducción eficiente	20 %	240	4	1
Uso responsable del aire acondicionado	20 %	240	4	1

Nota: cuando se aplican varias medidas en simultáneo, el ahorro total obtenido no es igual a la suma de cada ahorro individual.






Revoluciones por minuto (RPM): es una medida del número de vueltas que da el cigüeñal del motor en un minuto. A mayor RPM, mayor cantidad de vueltas y mayor potencia.

Tacómetro: es un contador de revoluciones que muestra la velocidad del motor, que puede ayudar a asegurar que los cambios de marcha se hagan a una velocidad constante y eficiente.

Presión del neumático: "presión" hace referencia a la fuerza interna que produce un gas dentro de un recipiente. En el caso de las ruedas, el neumático sería el recipiente. Un neumático con baja presión podría no resistir la fuerza que se ejerce al caer en un bache, por ejemplo.

Marcha (o cambio): es una de las diferentes posiciones que permite tener la caja de cambios o caja de velocidades. Cada una de estas posiciones, o "cambios", permite conectar el motor con las ruedas de manera de ir incrementando, paso a paso, la velocidad del vehículo. En las marchas más altas —con un número más grande— se puede circular a mayores velocidades. Para circular sobre los 90 km/h, se debe llegar a la quinta marcha.

Potencia: se refiere a la cantidad de energía utilizada en un tiempo determinado. Para subir una pendiente más rápido, es necesario un vehículo de mayor potencia.



- Agencia Chile de Eficiencia Energética. (2014). Manual de Conducción Eficiente para Escuela de Conductores Alumnos. Retrieved from https://www.acee.cl/biblioteca/
- COPIME. (2017). Ejercicio Profesional: Costo por Km Automotor. Retrieved September 1, 2017, from https://www.copime.org.ar/pages/detail/778
- Energy Saving Trust. (2005). *Ecodriving: Smart, efficient driving techniques*. London. Retrieved from https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/treatise#results
- IDAE. (2002). Manual de Conducción Eficiente para Conductores del Parque Móvil del Estado Manual de Conducción Eficiente para Conductores del Parque Móvil del Estado. Madrid. Retrieved from http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_manualPME_6bc54e20.pdf
- IDAE. (2005). Manual de Conducción Eficiente para conductores de vehículos industriales. Madrid. Retrieved from www.idae.es
- MAyDS (2019) Tercer Informe Bienal de Actualización. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/ tercer-informe-bienal

Referencias



- Natural Resources Canada NRCan. (2016a). Avoid High Speeds | Natural Resources Canada. Retrieved September 25, 2017, from http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/transportation/cars-light-trucks/fuel-efficient-driving-techniques/7513
- Natural Resources Canada NRCan. (2016b). Fuel-efficient Driving Techniques | Natural Resources Canada. Retrieved August 31, 2017, from http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/transportation/cars-light-trucks/fuel-efficient-driving-techniques/7507
- Tire and Rubber Association of Canada. (2016). *GET FIT FUEL FIT*. Retrieved from https://cdn2. hubspot.net/hubfs/686675/2017_Spring Campaign/BTS_Get-Fuel-Fit-Guide_2017.pdf?__ hstc=&__hssc=&hsCtaTracking=ff5727d3-7ae9-4192-82ec-8a379bad4222%7C3b22e8ed-2b49-4fa9-a52c-b2193dccabf9
- U.S. Departament of Energy. (2017). Gas Mileage Tips Planning and Combining Trips. Retrieved September 25, 2017, from https://www.fueleconomy.gov/feg/planning.shtml

Los aspectos ambientales en el transporte: cambio climático, Acuerdo de París y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los gases de escape son también responsables de la contaminación del aire en las ciudades grandes, como las urbes argentinas. Existe una relación directa entre el tamaño de la ciudad, la actividad del sector transporte, la edad del parque automotor y los niveles de contaminación del aire. En la República Argentina, el **transporte es el segundo responsable de la contaminación del aire (después de la industria)**.


Los Gases de Efecto Invernadero (GEI), aquellos responsables del calentamiento global (dióxido de carbono - CO₂, metano - CH₄, y Óxido Nitroso - N₂O, entre otros), se acumulan en la atmósfera capturando parte de la energía solar, aumentando el efecto invernadero y dando lugar al calentamiento global.

Anexo I



¿Qué es el cambio climático y por qué es importante?

La atmósfera contiene Gases de Efecto Invernadero (GEI) que retienen parte de la radiación infrarroja que llega del sol, haciendo que la tierra sea habitable.





Los combustibles, la ganadería, la tala de árboles y la agricultura generan GEI adicionales que se suman a los presentes en la atmósfera.

La acumulación de GEI generados por el hombre retiene radiación infrarroja adicional en la tierra calentándola por encima de lo normal.



0,84 °C

En los últimos 10 años la temperatura en el planeta ha aumentado 0,14 °C alterando todo el clima.

Para evitar que la temperatura aumente 2 °C, los países firmaron el Acuerdo de París, y se comprometieron a reducir la concentración de gases.





Argentina se comprometió a no exceder las 359 Mton de dióxido de carbono equivalente al año 2030.

Fuente: LEDS LAC en base a datos de Convención Marco de las Nacionales Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC 2016a y CMNUCC 2016b) Frente a la evidencia del origen humano del cambio climático, los países acordaron reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estos compromisos quedaron registrados en el Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El primero es un acuerdo por el que cada país se compromete de manera voluntaria a reducir sus emisiones, según sus capacidades. Los ODS son una agenda de trabajo mundial para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, en armonía con la naturaleza.

Cada objetivo tiene metas específicas que Argentina aplicará en función de su realidad económica, social y ambiental. El Objetivo 7 de los ODS se refiere a garantizar el acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, mientras que el Objetivo 13 se refiere específicamente a tomar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos.

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el sector transporte produce el 14% de las emisiones de GEI en todo el mundo. Sin embargo, es el sector que crece más rápido, ya que todos los días aumenta la cantidad de cargas y pasajeros a mover.

Tabla guía para el control de consumo de combustible

FECHA	kms. INICIAL (A)	kms. FINAL (B)	LITROS CARGADOS (C)	Consumo (lts/100km) C*100/(B-A)



Tabla guía para el control de consumo de combustible

FECHA	kms. INICIAL (A)	kms. FINAL (B)	LITROS CARGADOS (C)	Consumo (lts/100km) C*100/(B-A)





Dirección de Energías Renovables
Dirección Nacional de Generación Eléctrica
Subsecretaría de Energía Eléctrica
Secretaría de Energía
Ministerio de Economía de la Nación
Av. Paseo Colón 189, Piso 9
(C1063ACN) C.A.B.A, Argentina
www.argentina.gob.ar/energia
Twitter: @Energia_Ar
Facebook: @EnergiaAR

Instagram: @energiaar